

# PREMIUM COLLECTION

Stijlvolle perfectie in isolatie, techniek en veiligheid.



## Groke: Duurzaamheid & veiligheid in een tijdloos design

GROKE voordeuren met geïsoleerde aluminiumprofielen behoren tot de beste producten op de bouwmarkt. De robuuste constructie en de uitstekende isolatie staan met stip op de eerste plaats, evenals de gegarandeerde tijdloze vormgeving. GROKE vervaardigt zijn voordeuren namelijk volgens strenge huisnormen en kan putten uit meer dan 100 jaar ervaring in de metaalbouw. Kiest u voor een GROKE voordeur dan kiest u voor kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid.

### Inbraakwerend

Alle aluminium Groke voordeuren voldoen aan de vereiste prestatie-eigenschappen van de Europese deurproductienormen EN 14351-1. Daarenboven voldoen ze aan de weerstandsklasse WK2 EN 1627. Dit is gecertificeerd door een erkend, onafhankelijk testinstituut. Met een Groke deur bent u dus beter beschermd tegen indringers en vandalisme.



### Kostenbesparend

Goede isolatie betekent lage energiekosten. Een GROKE voordeur is standaard uitstekend warmte-geïsoleerd. De eisen op het gebied van energiebesparing worden ruim vervuld doordat GROKE gebruik maakt van het optimaal isolerende drie-kamerprofielsysteem. Daarenboven biedt GROKE een exclusieve deurvulling met een dikte van maar liefst 94 mm, waardoor het mogelijk is om een Ud-waarde te behalen van onder de 0,74 W/m<sup>2</sup>.

### Groke Deurtechnologie: Isolate

Laat u overtuigen door de isolerende producteigenschappen.



#### 3-afdichtingsniveaus

- Midden- & binnenaafdichting: vierzijdig.
- Buitenaafdichting: driezijdig.
- Isolatiezone met extra isolatie.



#### Wanddikte tot 3 mm

- Vormvast profiel.
- Zeer hoge statische waarde.



#### Regenprofiel

- Ingewerkt in de deurvleugel.
- Houdt afdruppelend water weg van de deur.



#### Deurvulling

- Isolatie: hoogisolierend thermoschuim van 34 mm.



#### Montagegroef

- Onzichtbare verbinding van het kader
- Geen zichtbare schroefkoppen.
- Eenvoudig te monteren.



#### Deurvulling

- Isolatie: hoogisolierend thermoschuim van 44 mm.



#### Tochtprofielen

- Renovatie: geïsoleerd opbouw tochtprofiel (standaard).
- Nieuwbouw: geïsoleerd inbouw (25/50/100 mm) tochtprofiel met thermische onderbreking (optie).



#### Deurvulling

- Isolatie: hoogisolierend thermoschuim van 94 mm.

## Groke Deurtechnologie: Veiligheid

De deuren van Groke kennen vele veiligheidselementen.



### Penbeveilig

- Twee penbeveiligingen onder & boven in de deurlijsten voorkomen dat de deur uit zijn scharnieren kan worden getild bij inbraak.



### Zeer stabiele hoekverbindingen

- Profielen in verstek gezaagd, gelijmd en geschroefd.



### Scharnieren in profielkamer

- Geen onderbreking van het dichtingsrubber.
- Probleemloos uithangen van de deur.



### Deurkruk binnenkant

- Stijlvolle aluminium deurkruk met terugveermechanisme op ovaal rozet.



### Rozet

- Rozet van roestvrij staal aan de buitenkant.
- Profielcilinder met nood- en gevarenfunctie.



### Penbeveilig

- Standaard.
- Ideaal voor een nog betere veiligheidsstandaard.




### Scharnieren (3 stuks)

- Driedimensionaal instelbaar zonder uithangen van de deur.
- Stijlvol ontwerp.
- Draagkracht tot 160 kg vleugelgewicht per scharnier.



### Sluitplaat

- Innovatieve sluitplaat om eenvoudig elektrisch slot in te bouwen.
- Minimale infrezing, mooier uitzicht.
- Geen onderbreking van het afdichtingsrubber.



## Boven- & Zijlichten

Boven- en zijlichten zijn beschikbaar voor zowel de standaard deuren als de vleugeloverdekkende deuren. U kunt kiezen uit: een bovenlicht, een linker zijlicht, een rechter zijlicht of zijlichten aan beide zijden.

## Configurator

Stel je voordeur zelf samen, thuis op uw gemak. Wilt u eerst een beter beeld hebben van hoe uw woning eruit gaat zien met een nieuwe voordeur alvorens definitief te beslissen? Geen probleem! Maak een foto van uw woning, laad deze op in de Configurator en stel je eigen voordeur samen. Nieuwsgierig? Ga naar [www.kreadoor.de](http://www.kreadoor.de) en probeer het zelf uit.



## ENTRASys FD - Inbouw vingervolleder

Voortaan opent u uw voordeur zonder sleutels dankzij de vingervolleder van Groke.


- Uiterst veilig & betrouwbaar: de ENTRASys FD is niet manipuleerbaar.
- Terugstroombeveiliging zodat gegevens niet verloren gaan.
- Eenvoudig in gebruik: gebruikers kunnen gemakkelijk verwijderd worden zonder de aanwezigheid van de betrokken gebruiker.
- Opslag van ca. 50 - 80 vingerafdrukken, waarvan 9 beheerders.
- Biometrische gegevens ca.: FAR 1,0 x 104, FRR 1,4 x 102, EER 1,0 x 102



**Standaard**  
U<sub>d</sub>-waarde 1,26



**Vleugeloverdekkend**  
U<sub>d</sub>-waarde 1,03

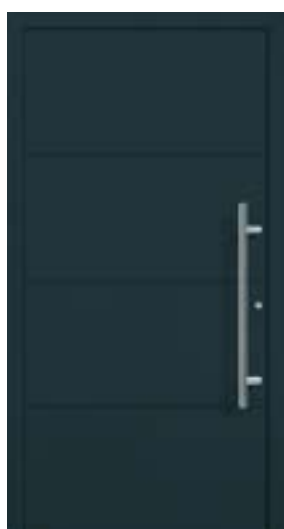

RAL7016



RAL5008



RAL9007



RAL9006



**Standaard**  
U<sub>d</sub>-waarde 1,26



**Vleugeloverdekkend**  
U<sub>d</sub>-waarde 1,03



RAL7022



RAL6015



RAL7012



RAL7037



**2-voudig geïsoleerd glas**  
U<sub>d</sub>-waarde 1,52



**3-voudig geïsoleerd glas**  
U<sub>d</sub>-waarde 1,22



RAL7021



RAL7011



RAL7042



RAL7047



**Standaard**  
U<sub>d</sub>-waarde 1,32



**Vleugeloverdekkend**  
U<sub>d</sub>-waarde 1,13



RAL7011



RAL7004



RAL7044



RAL7035



**Standaard**  
U<sub>d</sub>-waarde 1,32



**Vleugeloverdekkend**  
U<sub>d</sub>-waarde 1,13



RAL7039



RAL7033



RAL7038



RAL7034





**Standaard**  
U<sub>d</sub>-waarde 1,32



**Vleugeloverdekkend**  
U<sub>d</sub>-waarde 1,13



RAL7002



RAL1019



RAL7036



RAL9001



**Standaard**  
U<sub>d</sub>-waarde 1,26



**Vleugeloverdekkend**  
U<sub>d</sub>-waarde 1,03



RAL5011



RAL6009



RAL7030



RAL9001



**Standaard**  
U<sub>d</sub>-waarde 1,26



**Vleugeloverdekkend**  
U<sub>d</sub>-waarde 1,03



RAL7031



RAL7006



RAL7003



RAL7032

